



SONDA-AZ

Twilight switch probe

Index: SONDA-AZ



Zewnętrzna, hermetyczna sonda automatu zmierzchowego

Sonda jasności stosowana w kompletach AZH-S, AZ-B, AZ-B UNI, AZ-112.

Dostępna również osobno.



FUNCTIONING

DESCRIPTION

Sonda o10

Sonda zewnętrzna hermetyczna.


Sonda o10 to mały, łatwy w montażu czujnik światłoczuły, przeznaczony do pomiaru natężenia światła w systemach automatycznego sterowania oświetleniem. Jest **hermetyczna** i zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi, co pozwala na niezawodne działanie na zewnątrz.

Stosowana jest jako element dopełniający w kompletach z automatami: **AZH-S, AZ-B, AZ-B UNI, AZ-112**. Sonda dostępna jest również osobno, jako samodzielny produkt.

Standardowo wyposażona jest w przewód okrągły o długości **1 m** i przekroju **2×0,5 mm²**, który można przedłużyć do **10 m**, co daje dużą swobodę instalacji.

Najważniejsze cechy

- Mały i prosty w montażu czujnik światłoczuły.
- Hermetyczna konstrukcja o10 mm, odporna na warunki atmosferyczne.
- Standardowo przewód 1 m, możliwość przedłużenia do 10 m.
- Kompatybilna z automatami: **AZH-S, AZ-B, AZ-B UNI, AZ-112**.
- Dostępna także jako osobny element.

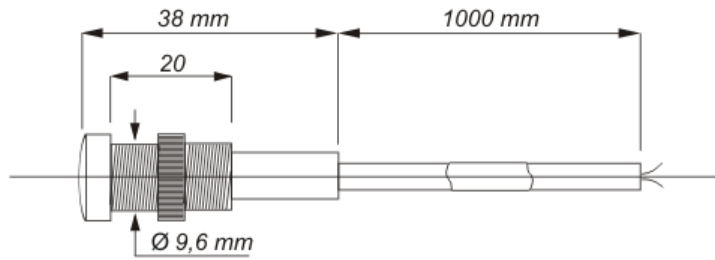

TECHNICAL DATA

Bus system KNX	No
Bus system KNX-RF (Radio Frequency)	No
Bus system radio frequency	No
Bus system LON	No
Bus system Powernet	No
Radio frequency bidirectional	No
With LED indication	No
With bus connection	No
Number of channels	1
Setting	2-1000 lx
Other bus systems	Other
Mounting method	Flush-mounted
Type of sensor	Separate light sensor/cable
Degree of protection (IP)	IP65

CE Declaration