



SONDA-AZ-PLUS

Hermetic probe IP65

Index: SONDA-AZ-PLUS



Zewnętrzna i hermetyczna sonda jasności stosowana w kompletach AZH-S PLUS, AZ-B PLUS, AZ-B PLUS UNI, AZ-112 PLUS.

Dostępna również osobno.



FUNCTIONING

DESCRIPTION

Sonda PLUS

Sonda zewnętrzna hermetyczna.

Sonda PLUS to zaawansowany, zewnętrzny czujnik światłoczuły, zamknięty w małogabarytowej, hermetycznej puszcze z tworzywa sztucznego. Została zaprojektowana, by działać niezawodnie w trudnych warunkach atmosferycznych, zapewniając precyzyjny pomiar natężenia światła.


Sonda stosowana jest w kompletach z automatami: **AZH-S PLUS, AZ-B PLUS, AZ-B PLUS UNI, AZ-112 PLUS** oraz dostępna osobno dla elastyczności zastosowań.

Podłączana jest przewodem okrągłym, o maksymalnej średnicy 7 mm (np. 2x0,5 mm²?) przez dławnicę PG7?. Puszka czujnika wyposażona jest w specjalny kołnierz uszczelniający, który gwarantuje szczelność instalacji.

Montaż odbywa się bezpośrednio do podłoża za pomocą dwóch wkrętów. Puszka zamykana jest pokrywą z uszczelką silikonową przykręcaną na cztery śruby, co zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

Najważniejsze cechy

- Hermetyczna, zewnętrzna puszka z tworzywa sztucznego o małych gabarytach.
- Podłączenie przewodem okrągłym max Ø 7 mm przez dławnicę PG7?.
- Specjalny kołnierz uszczelniający i silikonowa uszczelka na pokrywie.
- Montaż na podłożu za pomocą dwóch wkrętów.
- Stosowana z automatami: **AZH-S PLUS, AZ-B PLUS, AZ-B PLUS UNI, AZ-112 PLUS.**
- Dostępna również osobno.

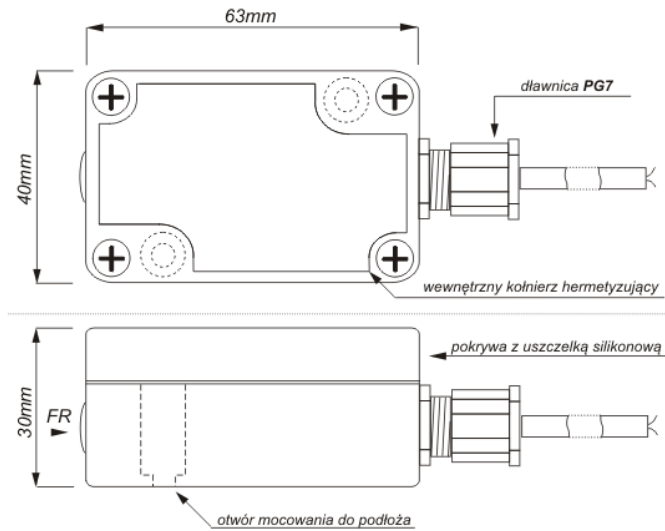

TECHNICAL DATA

Bus system KNX	No
Bus system KNX-RF (Radio Frequency)	No
Bus system radio frequency	No
Bus system LON	No
Bus system Powernet	No
Radio frequency bidirectional	No
With LED indication	No
With bus connection	No
Number of channels	1
Setting	2-5000 lx
Other bus systems	Other
Mounting method	Surface mounted
Type of sensor	Separate light sensor/cable
Degree of protection (IP)	IP65

CE Declaration

