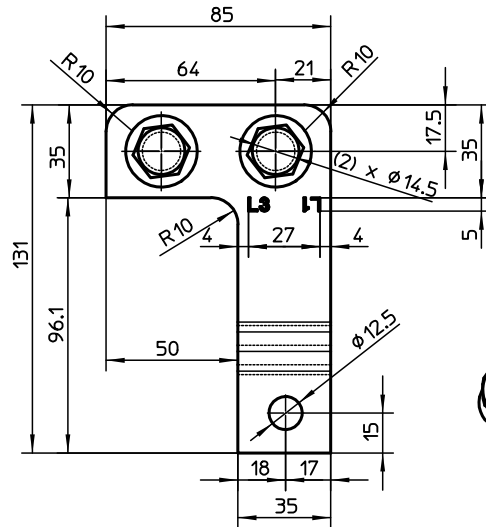
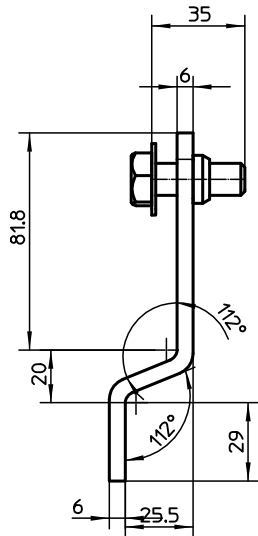
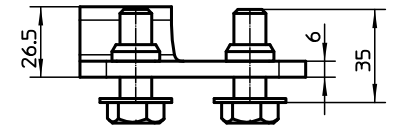
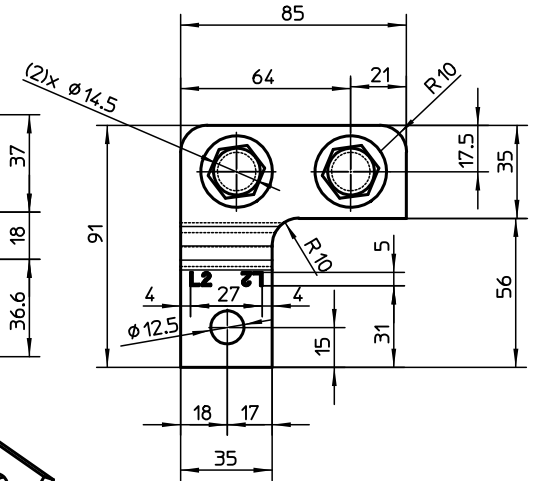
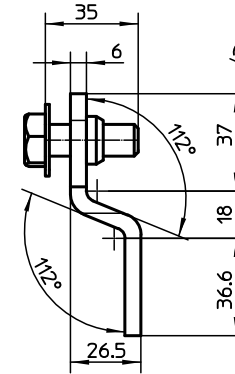

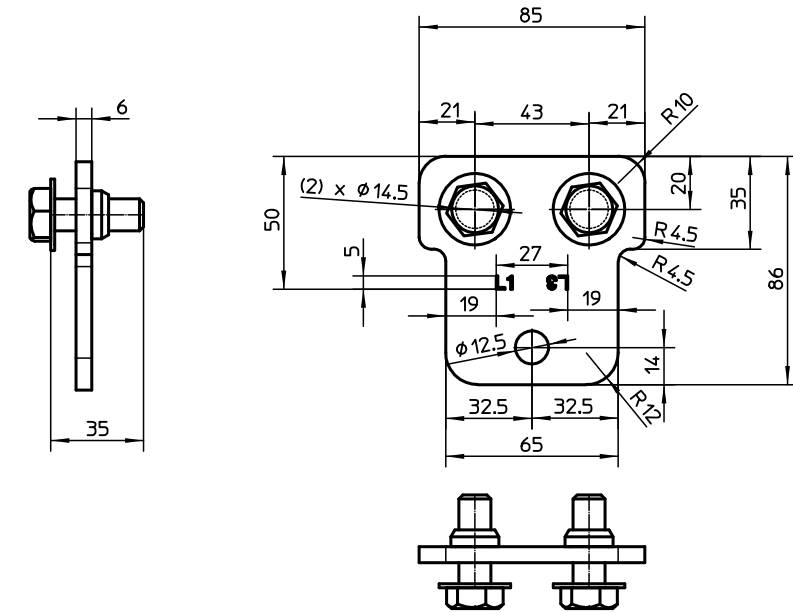


TORNILLERIA POR PLETINA

2 TORNILLOS M12X35 A2 Cod.0010245

2 TUERCAS INSERTADAS M12 A2 Cod.0011108

2 ARANDELAS Conc. DE 12 DIN-6796 Zn+Finigard MONTADAS

LOS TUERCAS EMBUTIDOS M12 TIENEN QUE

AGUANTAR UN PAR DE 50Nm CUANDO SE APIRIETE EL TORNILLO

FIC 0501

Tolerancias Generales
no especificadas en mm.

1 a 6.....±0,10
6 a 30.....±0,20
30 a 100.....±0,30
100 a 300.....±0,50
300 a 1000.....±0,80
1000 a 2000.....±1,20

Angulos : ±30'
DIN 7168 - Grado medio

Material: E-Cu F25 DIN 1787/40500 T3 6µ Sn					Color:				
MODIFICACIONES					Esc.		Fecha	Nombre	
Ind.	FECHA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA	REALIZADO					
					1:1	Dibujado	20-10-16	J. Neila	
						S/P.Lanz.	XXXXXX/X		